

Алюминиевые домашние лестницы



Topstep



Стремянка с плоскими ступенями и одной стороной подъема, оборудована площадкой и поручнем. Она изготовлена из электросварного алюминия для домашнего использования. Ступени прикреплены к стойкам для получения прочной и устойчивой конструкции.



кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	вес (кг.)
3	1,36	0,62	2,62	3,60
4	1,58	0,84	2,84	4,10
5	1,82	1,06	3,06	4,75
6	2,05	1,28	3,28	5,50
7	2,27	1,50	3,50	6,30


- Профиль стойки: 40x20x1,2 мм.
- 2 ограничительных ремня (от 6 ступеней)
- Профиль задней части: 35x20x1,2 мм.
- Платформа из листовой стали: 28x25 см.
- Эргономичные накладки на ножки, из нескользящего ПВХ.
- Нескользящие плоские ступени: 8 см.
- Расстояние между ступенями: 22 см.
- Высота поручня: 60 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка



Vetta



Стремянка с плоскими ступенями и одной стороной подъема, оборудована площадкой и поручнем. Она изготовлена из электросварного алюминия для домашнего использования. Ступени прикреплены к стойкам для получения прочной и устойчивой конструкции.

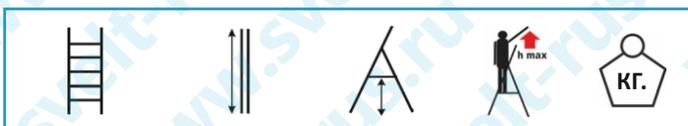

кол-во ступеней с учетом платформы	высота сложенной (м.)	высота до платформы (м.)	рабочая высота (м.)	вес (кг.)
3	1,21	0,62	2,62	2,85
4	1,45	0,84	2,84	3,35
5	1,69	1,06	3,06	3,85
6	1,92	1,28	3,28	4,60
7	2,15	1,50	3,50	5,40
8	2,38	1,71	3,71	6,25

- Профиль стойки: 40x20x1 мм.
- Профиль задней части: 35x20x1 мм.
- Платформа из листовой стали: 28x25 см.
- Эргономичные накладки на ножки, из нескользящего ПВХ.
- Нескользящие плоские ступени: 8 см.
- Расстояние между ступенями: 22 см.
- 2 ограничительных ремня (от 6 ступеней)
- Высота поручня: 52 см.
- Упаковка: термоусадочная пленка.

