

EURO серия трансформируемых лестниц

Профессиональные трансформируемые лестницы с ребристыми стойками из экструдированного алюминия, соответствующие европейским стандартам EN131, протестированы TÜV. Отличное соотношение цена / качество.



Алюминиевая фурнитура



Траверса E2 / E3



Стандартные ролики для подъема



ОПЦИОНАЛЬНО: арт.: SALLAR31
Закрытая ширина: 825 мм.
Открытая ширина: 1300 мм.



Ролики для подъема лестницы только для E2-E3Fx12/14/16



Дополнительные шарнирные ножки

EURO E1



E1 более 3 м. могут использоваться в соответствии с европейским стандартом UNIEN131 только с применением траверсы. Без нее лестница соответствует только законодательному декрету 81/2008.



ВИДЕО E1 с траверсой




СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Ролики для подъема лестницы (E2 - E2F - E3 - E3F)
- Траверса (E2 - E3)
- Ключ для установки траверсы
- Инструкция по сборке и эксплуатации
- Сечение ступеней 27 x 27 мм.
- Нагрузка до 150 кг.
- Внутреннее нейлоновое усиление в гнезде траверсы
- Алюминиевая фурнитура (литая)
- Фиксированные ремни для предотвращения случайного открытия
- Противоскользящие резиновые накладки (башмаки)
- Устройство для предотвращения случайного складывания
- Аксессуар для блокировки третьей секции за пределы безопасной высоты
- Расстояние между ступенями 28 см.
- Упаковка в термоусадочную пленку

Ребристая поверхность на ступенях, ребра жесткости на внешней стороне стойки, ребристая поверхность внутри стойки. Эти три фактора позволяют соединить ступень со стойкой с эффектом «сэндвича» и избежать скручивания лестницы из-за износа и увеличить срок службы.

Простая лестница со ступенями, легкая и прочная. Ширина лестницы 42,3 см.

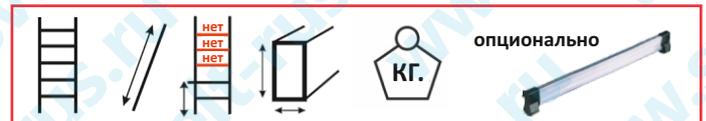

кол-во ступеней	высота (м.)	(м.)	профиль (мм.)	вес (кг.)	артикул / мм.
8	2,32	1,60	57x27	4,0	-
10	2,87	2,16	57x27	5,0	-
12	3,42	2,72	57x27	6,0	-
14	4,02	3,28	57x27	7,0	-
16	4,57	3,84	67x27	9,0	-
18	5,12	4,40	67x27	10,0	-
20	5,67	4,96	84x27	12,0	-
12A*	3,42	2,72	57x27	8,0	SALLARE01 / 897
14A*	4,02	3,28	57x27	9,0	SALLARE01 / 897
16A*	4,57	3,84	67x27	11,0	SALLARE01 / 897
18A*	5,12	4,40	67x27	12,0	SALLARE02 / 1017
20A*	5,67	4,96	84x27	14,0	SALLARE02 / 1017

* Модели с траверсой включенной в стоимость. В моделях E2 размером более 3 м. предусмотрены отверстия для крепления траверсы. Все модели подготовлены для установки дополнительных шарнирных ножек. Устанавливаются заказчиком самостоятельно.

- По запросу:**
- Шарнирная ножка
Опора на землю: 55x120 мм. Макси шарнирная ножка
Опора на землю: 59x178 мм.
 - Прочие аксессуары на стр. 100

Поручни по запросу: E1 от 8 до 18 ступеней (профиль 57 и 67 мм.) 0,6 м. (арт.: SCOR0601); 1,0 м. (арт.: SCOR1001); 1,5 м. (арт.: SCOR1501); 2,0 м. (арт.: SCOR2001)
E1 с 20 ступенями (профиль 84 мм.) 0,6 м. (арт.: SCOR0602); 1,0 м. (арт.: SCOR1002); 1,5 м. (арт.: SCOR1502); 2,0 м. (арт.: SCOR2002)

Формула для расчета полезной высоты при опоре на стену и предупреждения: см. стр. 8



- Траверса согласно европейскому стандарту UNIEN131/1/2015 для моделей более 3 м.
- Складная траверса

